


## TECHNICKÝ LIST

Mříž ke kanálové šachtě standard a ITA  
200x200 | 300x300 | 400x400 |  
550x550

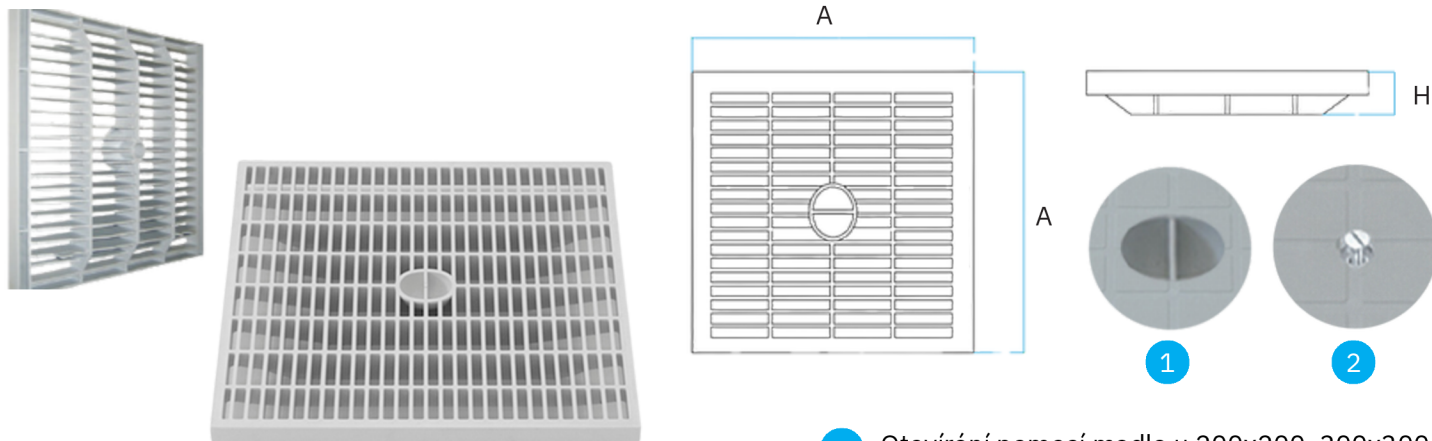

- 1 Otevírání pomocí madla u 200x200, 300x300 a 400x400
- 2 U velikosti 550x550 je otevírání pomocí šroubu

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE:**

Mříž pro kanálové šachty a rámy je vyrobena z polypropylenového kopolymeru s UV ochranou ve velikostech : 200x200, 300x300, 400x400, 550x550. Barva mříže šedá. Otevírání usnadňuje madlo, u velikosti mříže 550x550 je otevírání pomocí šroubu.

Návrhové zatížení 15 KN, 1.5 tuny. Pro dopravní plochy, které jsou využívány výhradně chodci a cyklisty.

**CHARAKTERISTIKA:**

Mříž pro šachty a rámy o velikostech : 200x200, 300x300, 400x400, 550x550. Barva šedá. Návrhové zatížení 15 KN, 1.5 tuny. Pro dopravní plochy, které jsou využívány výhradně chodci a cyklisty.

**MATERIÁL:**

PP-C stabilizovaný polypropylenový kopolymer s UV ochranou

**VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:**

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

**OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI**

KÓD	TYP	HMOTNOST (kg)	A (mm)	H (mm)	Zátěž. třída *
H023200200	200x200	0.33	185	25	A15
H023300300	300x300	0.69	280	28	A15
H023400400	400x400	1.36	380	33	A15
H023550550	550x550	5.50	530	56	A15

\*Návrhové zatížení 15 KN, 1.5 tuny. Pro dopravní plochy, které jsou využívány výhradně chodci a cyklisty.

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

**ITADECO s.r.o.**

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01  
+420 499 522 300 | +420 721 011 311  
prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz