



D110

TLoušťka od
1mm do 2mm



D150

TLoušťka od
1mm do 2mm

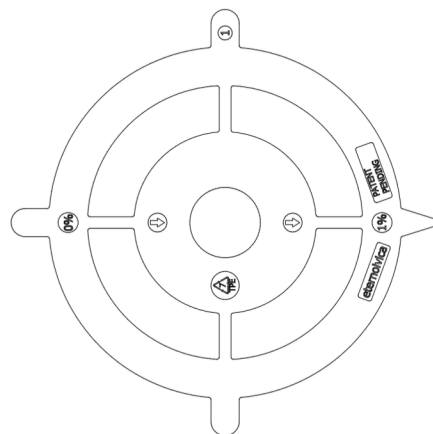

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Spádové podložky jsou kompatibilní s podložkami NEW MAXI, Basic, StarT. Jejich použití umožňuje vyrovnat spád 1%.

Pomůcka, která umožní dosáhnout perfektně rovný povrch terasy i na vyspádaném podkladu pro správný odtok vody.

Spádové podložky je možné použít maximálně 2 ks na jednu podložku a dosáhnout kompenzace spádu 2%.

CHARAKTERISTIKA:

Kompenzace 1% spádu.
Modulární - možné použít až 2ks na jednu podložku.

MATERIÁL:

Polypropylen

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

APLIKACE:

D110 pro podložky s průměrem hlavy 110 mm (NEW MAXI, Basic).

D150 pro podložky s průměrem hlavy 150 mm (StarT).

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE +/-
HMOTNOST spádová podložka 1% D110	Kg	0.01	+/- 0.001
TLOUŠŤKA spádová podložka 1% D110	mm	od 1 do 2	+/- 0.1
HMOTNOST spádová podložka 1% D150	Kg	0.02	+/- 0.001
TLOUŠŤKA spádová podložka 1% D150	mm	od 1 do 2	+/- 0.1
KOMPENZACE SPÁDU	%	1	+/- 0.1
TVRDOST DLE SHORE	Shore d	70	+/- 3
REAKCE NA OHĚŇ	UNI-EN 13501-1:2009	TŘÍDA "E"	
REAKCE NA NÍZKOU TEPLotu	°C	-40	

*Testy provedla Giordano S.p.A. Institute of Bellaria-Igea Marina (RN)-Italy

CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI POLOŽEK

KÓD	POPIS	PRŮMĚR	KS v BALENÍ
E084000110	SPÁDOVÁ PODLOŽKA 1% D110	Ø 110mm	700
E084000150	SPÁDOVÁ PODLOŽKA 1% D150	Ø 150mm	250

INSTALACE: Podložky leží nasucho, bez potřeby lepení či jiné formy fixace.

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
 +420 499 522 300 | +420 721 011 311
 prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz