


Střešní prostup TPO - Hifax

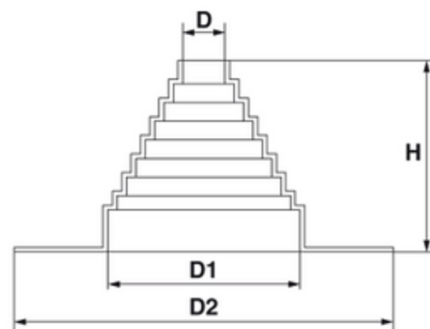

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Střešní prostupy z TPO jsou kompatibilní hydroizolačními foliemi z TPO. Lze využít průměr prostupu 40 - 160 mm. Vyrobeno z termoplastického polyolefinu, varianta Hifax (slonová kost).

MATERIÁL:


TPO - termoplastický polyolefin (Hifax)

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

KÓD	NÁZEV	H	D	D1	D2
F002003010	Střešní prostup TPO - Hifax	190 mm	40 mm	175 mm	395 mm

Kónický prostup TPO - Hifax



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Střešní kónické prostupy z TPO jsou kompatibilní s hydroizolačními foliemi z TPO. Lze využít průměr prostupu 15 - 30 mm. Vyrobeno z termoplastického polyolefinu, varianta Hifax (slonová kost).

MATERIÁL:

TPO - termoplastický polyolefin (Hifax)

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný


KÓD	NÁZEV	H	D	D1	D2
F013003002	Kónický prostup TPO - Hifax	120 mm	15 mm	52 mm	210 mm

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
+420 499 522 300 | +420 721 011 311
prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz

Střešní prostup TPO - Adflex

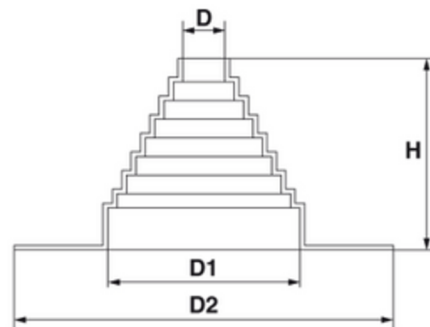

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Střešní prostupy z TPO jsou kompatibilní hydroizolačními foliemi z TPO. Lze využít průměr prostupu 40 - 160 mm. Vyrobeno z termoplastického polyolefinu, varianta Adflex (šedá).

MATERIÁL:


TPO - termoplastický polyolefin (Adflex)

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

KÓD	NÁZEV	H	D	D1	D2
F002003000	Střešní prostup TPO - Adflex	190 mm	40 mm	175 mm	395 mm

Kónický prostup TPO - Adflex



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Střešní kónické prostupy z TPO jsou kompatibilní s hydroizolačními foliemi z TPO. Lze využít průměr prostupu 15 - 30 mm. Vyrobeno z termoplastického polyolefinu, varianta Adflex (šedá).

MATERIÁL:

TPO - termoplastický polyolefin (Adflex)

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

KÓD	NÁZEV	H	D	D1	D2
F013003000	Kónický prostup TPO - Adflex	120 mm	15 mm	52 mm	210 mm

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01
+420 499 522 300 | +420 721 011 311
prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz