



PEDESTAL


itadeco

PODLOŽKY POD DLAŽBU






Výškově stavitelné podložky „BASIC NERO“


Podložka "BASIC NERO" je nejžhavější novinkou v řadě Pedestal. Nosnost 800 kg a samovyrovnávací hlava dělají z nenápadné podložky velkého pracanta za rozumnou cenu. V kombinaci s nástavcem PSB je možné dosáhnout výšky až 307 mm.

Technická data:

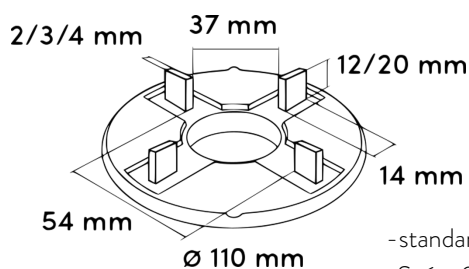

-standardní šíře spáry 4 mm.
Spáry 2 a 3 mm pouze na objednávku.

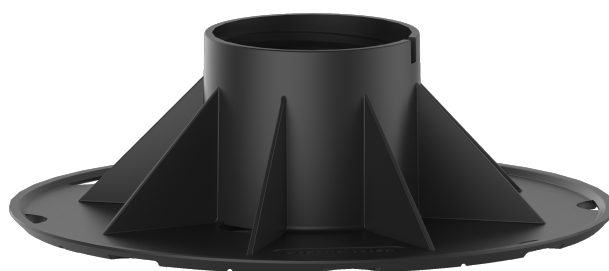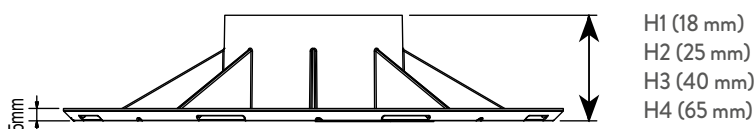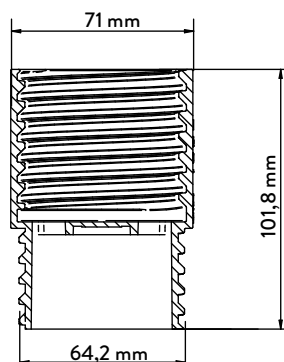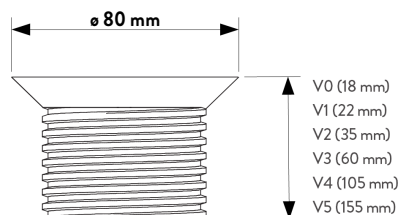




WOODECK

PODLOŽKY POD DŘEVO A WPC

Terasové podložky „BASIC NERO WOOD“

Nejnovější podložky "BASIC NERO WOOD". Univerzálnost a jednoduchost doplněné o funkci samovyrovnávací hlavy – stručné představení podložek s velkým potenciálem. Ověřená konstrukce hlavy nabízí širokou škálu použití nových terasových podložek.

Technická data:

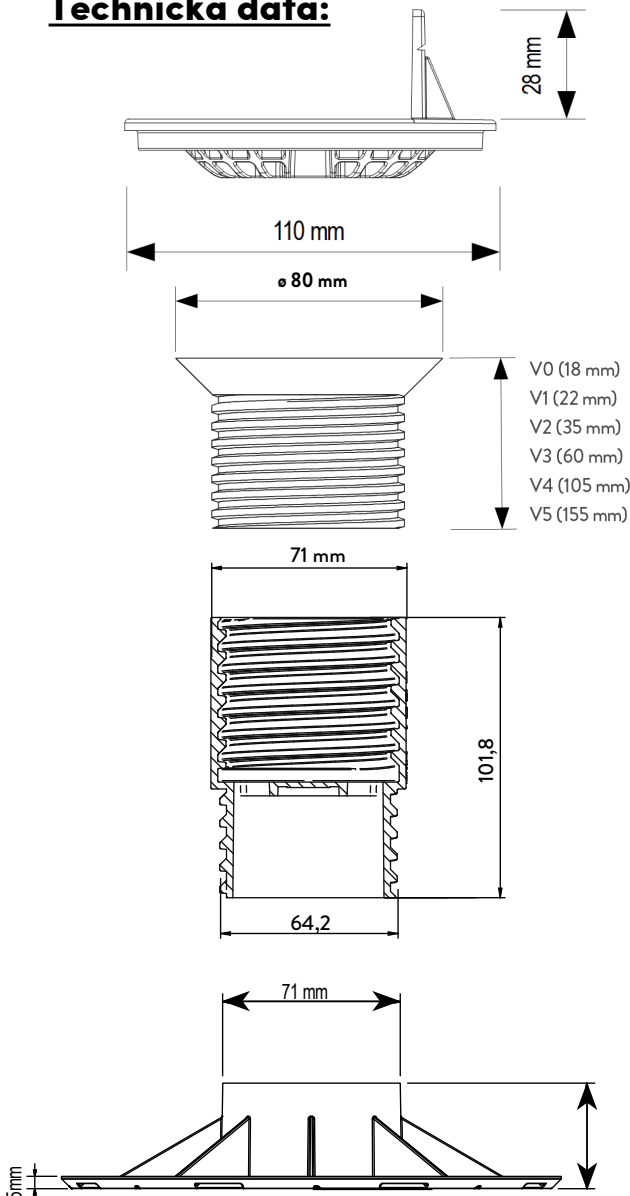



PEDESTAL




WOODECK

itadeco+

PODLOŽKY POD DLAŽBU „BASIC NERO“ TERASOVÉ PODLOŽKY POD DŘEVO A WPC „BASIC NERO WOOD“

Vlastnosti:

- Výšková stavitelnost 37 – 307 mm
- Snadné nastavení výšky regulačním klíčem
- Odolné vůči povětrnostním vlivům
- Plocha základny 301 cm²
- Plně recyklovatelné, netoxické
- Použití na všechny typy hydroizolací
- Použití na všechny typy zpevněných ploch (betonové desky, asfaltové plochy, aj.)
- Použití na kompaktních pevné povrchy
- Teplotní odolnost od -40 ° C do + 120 ° C
- Odolné vůči kyselinám, UV záření aj.
- Materiál: polypropylen + gumová podložka na povrchu hlavy
- Oblast aplikace: na podložky lze použít jakýkoliv prefabrikovaný samonosný prvek (dlažbu) pro venkovní podlahy
- Oblast aplikace: na podložky lze použít jakýkoliv terasový systém pro venkovní terasy (WPC, dřevo, aj.)

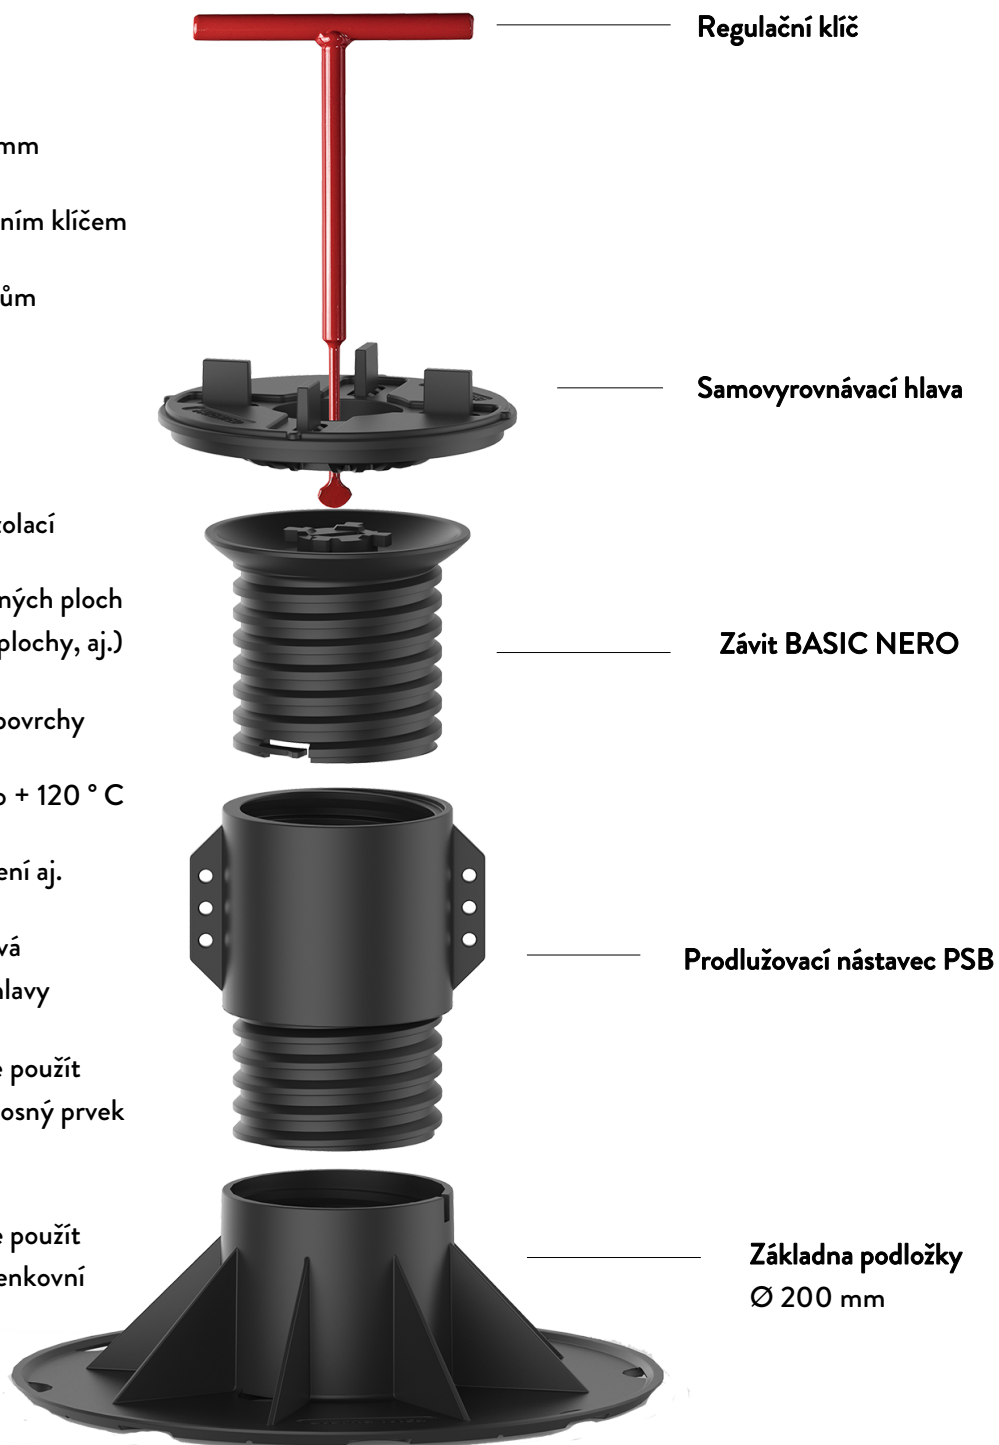

ZPŮSOB INSTALACE:

Výrobek je kladen na sucho, bez potřeby lepidel nebo jiných typů upevnění.



BN1 E015890304	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	37	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	45	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.200	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	12	/

BN2 E015890405	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	45	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	60	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.215	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	18	/

BN3 E015890508	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	60	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	86	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.240	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	16,6	/

BN4 E015890712	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	80	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	128	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.280	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	18	/

BN5 E015891117	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	122	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	175	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.320	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,5	/

BN6 E015891320	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	143	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	218	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.365	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	8	/

BN7 E015891726	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	185	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	264	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.400	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,5	/

BN8 E015891929	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	205	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	307	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.445	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,6	/

BALENÍ BN1	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x19cm
HMOTNOST BALENÍ	5.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	1650

BALENÍ BN2	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x24 cm
HMOTNOST BALENÍ	5.8kg
KUSŮ NA PALETĚ	1350

BALENÍ BN3	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x31 cm
HMOTNOST BALENÍ	6.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	1050

BALENÍ BN4	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x42 cm
HMOTNOST BALENÍ	7.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	750

BALENÍ BN5	
KUSY V BALENÍ	25x BN3 + 25x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BN6	
KUSY V BALENÍ	25x BN4 + 25x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BN7	
KUSY V BALENÍ	25x BN3 + 50x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BN8	
KUSY V BALENÍ	25x BN4 + 50x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

* Zkoušky provedené ECAMRICERT S.R.L. Výzkumná a analytická laboratoř (1 kN = 98,6 kg)

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro aktuální sortiment a společnost Itadeco s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k velké škále použití a možnému zásahu povětrnostních vlivů nepřebírá společnost Itadeco s.r.o. žádnou odpovědnost za vzniklé škody. Kupující je povinen na vlastní odpovědnost určit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Tento dokument je majetkem společnosti Itadeco s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o., L. Mašínové 1397, 509 01 Nová Paka, Česká republika

BNW1 E015900304	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	37	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	45	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.200	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	12	/

BNW2 E015900405	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	45	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	60	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.215	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	18	/

BNW3 E015900508	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	60	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	86	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.240	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	16,6	/

BNW4 E015900712	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	80	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	128	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.280	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	18	/

BNW5 E015901117	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	122	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	175	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.320	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,5	/

BNW6 E015901320	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	143	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	218	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.365	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	8	/

BNW7 E015901726	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	185	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	264	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.400	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,5	/

BNW8 E015901929	jednotka	hodnota	tolerance
min VÝŠKA	mm	205	+/- 1,0
max VÝŠKA	mm	307	+/- 1,5
HMOTNOST	kg	0.445	+/- 5 %
MAX CENTRÁLNÍ ZATÍŽENÍ*	kN	7,6	/

BALENÍ BNW1	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x19cm
HMOTNOST BALENÍ	5.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	1650

BALENÍ BNW2	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x24 cm
HMOTNOST BALENÍ	5.8kg
KUSŮ NA PALETĚ	1350

BALENÍ BNW3	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x31 cm
HMOTNOST BALENÍ	6.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	1050

BALENÍ BNW4	
KUSY V BALENÍ	25
ROZMĚRY BALENÍ	40x40x42 cm
HMOTNOST BALENÍ	7.5kg
KUSŮ NA PALETĚ	750

BALENÍ BNW5	
KUSY V BALENÍ	25x BNW3 + 25x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BNW6	
KUSY V BALENÍ	25x BNW4 + 25x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BNW7	
KUSY V BALENÍ	25x BNW3 + 50x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

BALENÍ BNW8	
KUSY V BALENÍ	25x BNW4 + 50x PSB
ROZMĚRY BALENÍ	/
HMOTNOST BALENÍ	/
KUSŮ NA PALETĚ	/

* Zkoušky provedené ECAMRICERT S.R.L. Výzkumná a analytická laboratoř (1 kN = 98,6 kg)

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro aktuální sortiment a společnost Itadeco s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k velké škále použití a možnému zásahu povětrnostních vlivů nepřebírá společnost Itadeco s.r.o. žádnou odpovědnost za vzniklé škody. Kupující je povinen na vlastní odpovědnost určit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Tento dokument je majetkem společnosti Itadeco s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o., L. Mašinové 1397, 509 01 Nová Paka, Česká republika